



BUSINARO

JS 30

AFFILATRICE A COMANDO NUMERICO PER SEGHE CIRCOLARI CON RIPORTI IN METALLO DURO
AFFÛTEUSE AUTOMATIQUE À COMMANDE NUMÉRIQUE POUR LAMES DE SCIE CIRCULAIRE À
DENTS EN CARBUR





JS 30

Affilatrice a comando numerico per lavorazione di petto e dorso del dente di seghe circolari con riporti in metallo duro

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Affilatura in unica operazione del petto e del dorso del dente con doppia mola
- Lavorazione con refrigerante emulsione o olio intero
- Lubrificazione centralizzata automatica
- Pannello di comando con display 10", touch screen
- Sistema operativo Windows, programmazione semplice con menu guidato

EQUIPAGGIAMENTO A RICHIESTA

- Impianti di refrigerazione e sistemi di depurazione liquido refrigerante di diversi tipi
- Aspiratori nebbie di affilatura di diversi tipi
- Autoposizionamento degli assi con sfioratura dente per affilatura petto e dorso
- Programma di tele assistenza

DATI TECNICI

Diametro sega circolare : mm 80 – 800 (1000)

Spessore max sega circolare : mm 6

Passo dente : mm 6 – 100

Angolo di taglio : da -20° a +30°

Angolo di spoglia : da 0 a +30°


Diametro mole : mm 200 / 125

Potenza motore mola : kW 1,5

Potenza installata : kVA 4

Peso netto : kg 1250

Dimensioni : mm 1830x1950x1820

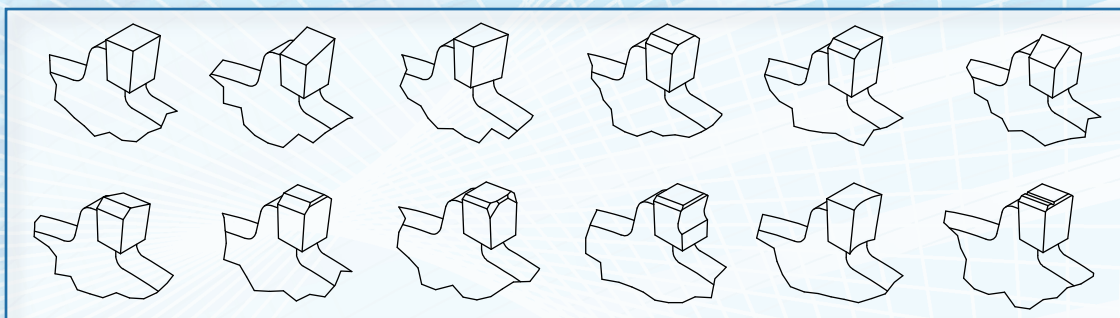

JS 30

Affûteuse automatique à commande numérique pour lames de scie circulaire à dents en carbure sur la face et le dos

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Affûtage en une seule opération de la face et du dos avec une double meule
- Travail sous émulsion ou huile entière
- Lubrification centralisée automatique
- Pupitre de commande tactile 10 pouces
- Système d'exploitation Windows, programmation simplifiée avec menu guide

OPTIONS SUR DEMANDE

- Choix dans les divers systèmes de refroidissement et d'épuration
- Choix dans les diverses aspirations de brouillard d'huile
- Positionnement automatique des axes avec polissage des dents pour affûter la face et le dos
- Logiciel de maintenance par télé-assistance

DONNEES TECHNIQUES

Diamètre externe de lame : mm 80 – 800 (1000)

Epaisseur de lame : mm 6

Pas de denture : mm 6 – 100

Angle d'attaque : de -20° à +30°

Angle de dépouille : de 0 à +30°

Diamètres meules : mm 200 / 125

Puissance moteur meule : kW 1,5

Puissance installée : kVA 4

Poids net : kg 1250

Dimensions : mm 1830x1950x1820

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche
Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications



BUSINARO srl

Via Einstein, 69 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) ITALY
Phone +39 051 687 18 40 Fax +39 051 687 18 36 www.businaro.com info@businaro.com