

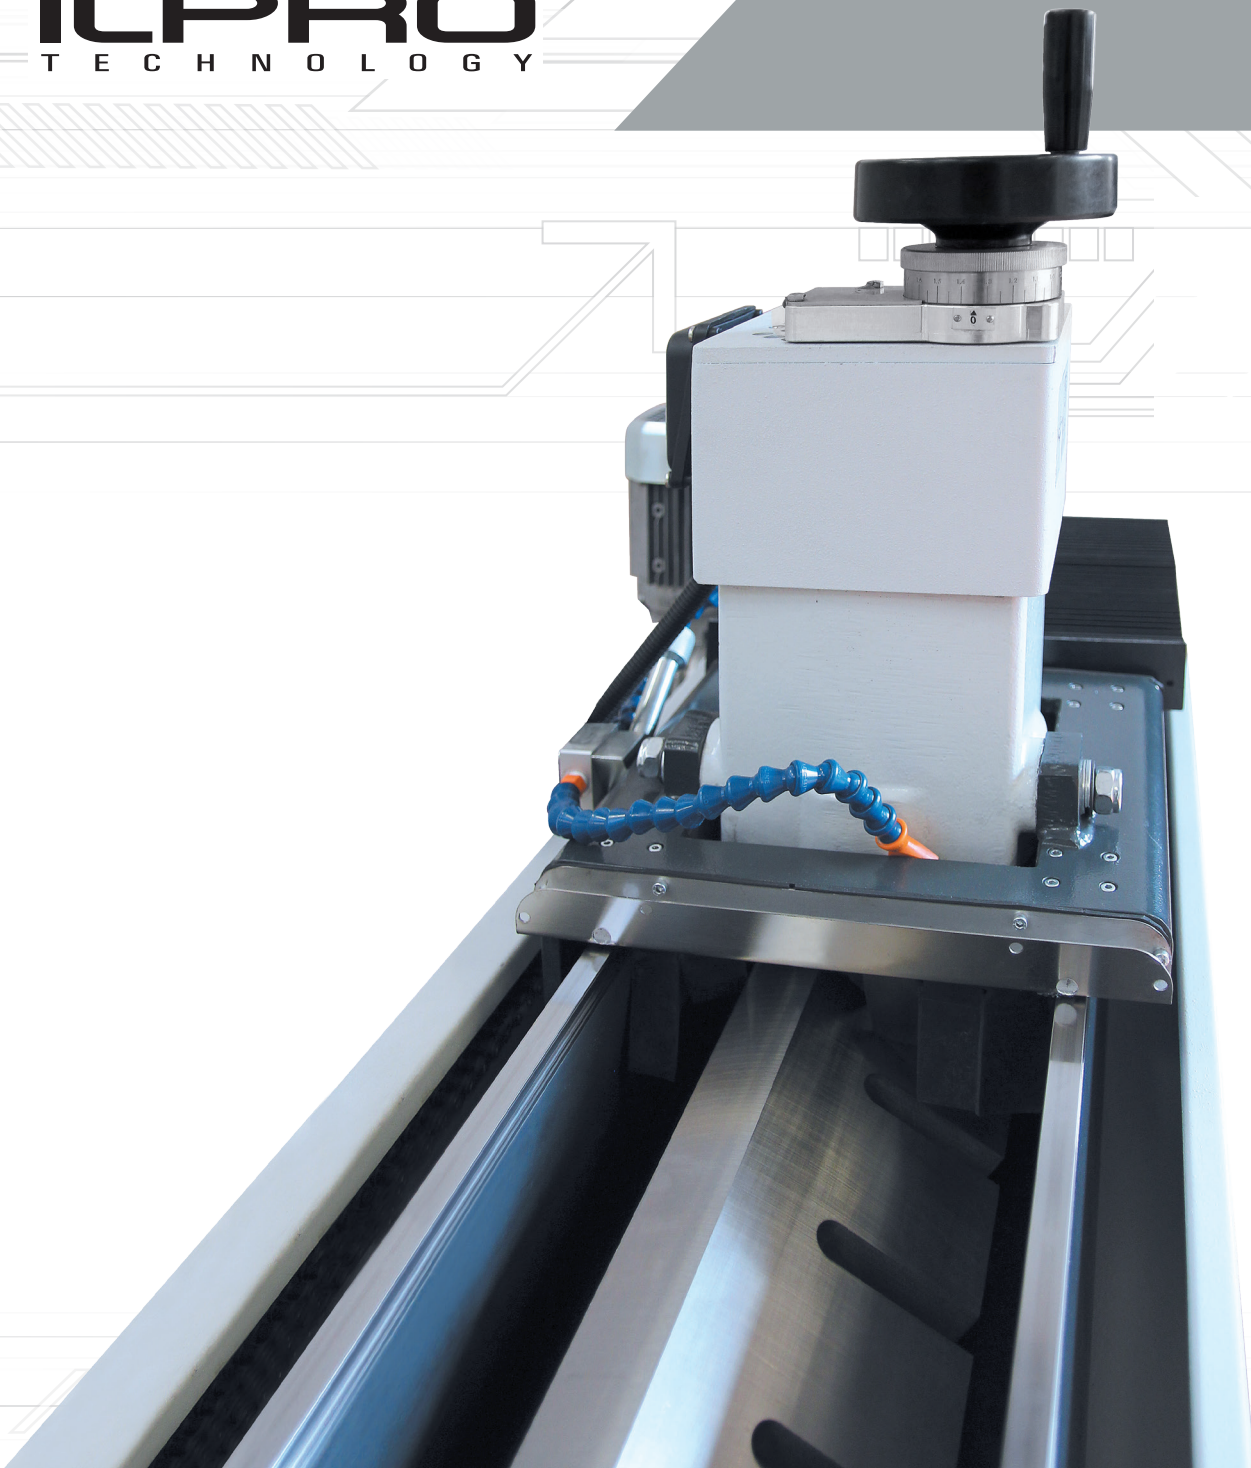
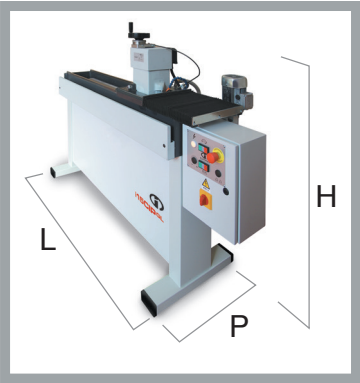


DATI TECNICI TECHNICAL CHARACTERISTICS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECHNISCHE MERKMALE		i15CIP ^{GL}			
Capacità di affilatura in lunghezza Grinding length capacity мощность заточки в длину Schleiflänge	mm	650	1050	1350	2150
Potenza motore mola Grinding motor power мощность эл. двигателя заточного круга Schleifscheibenmotor	kw	2,2			
Diametro esterno mola External diameter of the grinding wheel внешний диаметр заточного круга Schleifscheiben Außendurchmesser	mm	150			
Velocità di taglio della mola Grinding wheel speed скорость резки заточного круга Geschwindigkeit der Schleifscheibe	m/l"	22			
Passaggio massimo tra piano magnetico e mola Maximum passage between magnetic chuck and grinding wheel макс. проход между электромагнитной плитой и заточным кругом Max Durchgang zwischen Magnettisch und Schleifscheibe	mm	30			
Incremento mola per ogni corsa min/max Grinding wheel feed per stroke manual повышение заточного круга на каждый ход мин./макс Zustellung pro Hub min/max	mm	0,01 - 0,05			
Larghezza piano di lavoro Chuck width длина рабочей плиты Tischbreite	mm	90			
Potenza motore avanzamento Feed motor power мощность эл. двигателя подачи Stärke des Pumpenmotors	kW	0,18			
Potenza motore pompa Pump motor power мощность эл. двигателя насоса Stärke des Pumpenmotors	kW	0,18			
Portata pompa liquido refrigerante Coolant pump capacity ёмкость охлаждающей жидкости насоса Kühlmittelpumpe Fördermenge	l/l"	30			
Velocità di avanzamento carro Carriage feed speed скорость подачи суппорта Schleifschlitten-Geschwindigkeit	m/l"	0,5 - 15			
Dimensione macchina Machine dimensions габариты станка Abmessung der Maschine	cm (L)	160	200	220	300
	cm (P)	70	70	70	70
	cm (H)	140	140	140	140
Peso Macchina Machine weight вес станка Gewicht der Maschine	Kg	233	300	455	625


I dati tecnici non sono impegnativi / Technical data are not binding
Technische daten und abbildungen sind unverbindlich

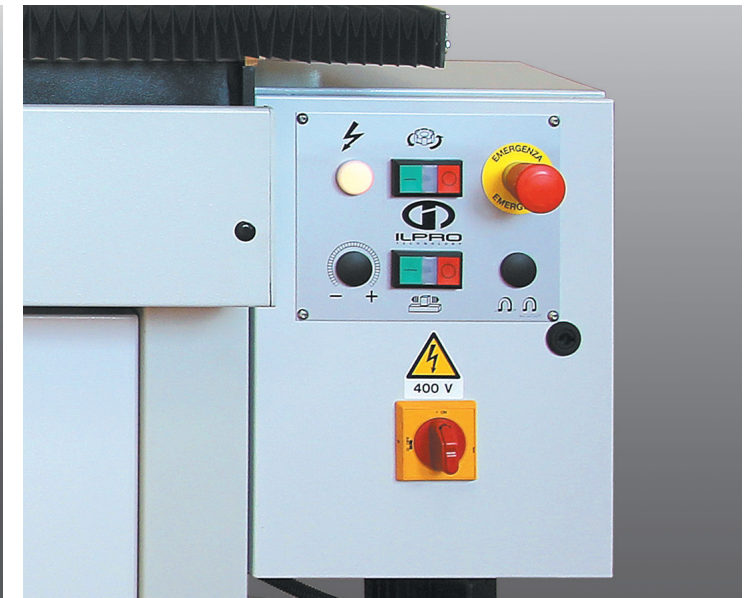

- ▲ AFFILATRICI AUTOMATICHE PER LAME RETTILINEE
- ▲ AUTOMATIC GRINDING MACHINES FOR STRAIGHT KNIVES
- ▲ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ СТРОГАЛЬНЫХ НОЖЕЙ
- ▲ AUTOMATISCHE MESSERSCHLEIFMASCHINEN

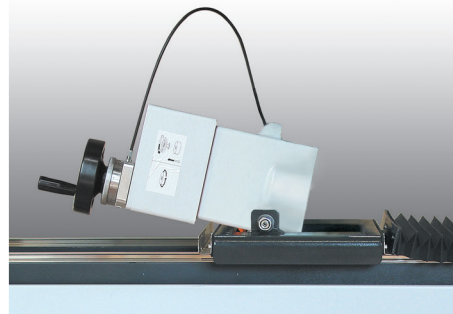

- ▲ Per lame cippatori, macinatori, mulini, taglierine, sfogliatrici, cesoiatrici.
- ▲ For chipper knives, granulators, miller cutters, shredder, veneer peeling, milling knives
- ▲ Для Ножей Дробило, Мельниц, Измельчителей, Станков Продольной Резки, Фрезерных Ножей
- ▲ Für Häcksler-Cutter Granulator, Mühlenmesser, Blechschneidemaschinen, Schälmaschinen.

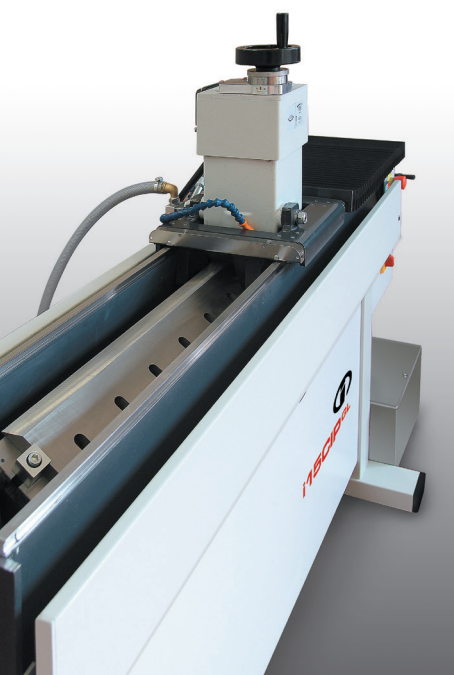

- ▲ Grande capacità di asportazione, controllo elettronico dell'incremento mola: microprocessore
- ▲ Important grinding capacity, electronic infeed control of the wheel; microprocessor
- ▲ Высокая мощность заточки, электронное управление подачи шлифовального круга шлифовального круга: микропроцессор
- ▲ Gute abtragungsfähigkeit, elektronische steuerung der schleifscheibenzustellung: mikroprozessor

- ▲ Struttura robusta, facile utilizzo, incremento meccanico della mola
- ▲ Sturdy structure, easy to use, mechanic grinding wheel infeed control
- ▲ Прочная конструкция, просты в использовании, механическая подача шлифовального круга
- ▲ Robuste Struktur, einfache Bedienung, mechanische Zustellung der Schleifscheibe

